

U-CTRL 5

CAN Bus gesteuertes Bediensystem mit hochauflösendem 5" Touchscreen Bildschirm im 16:9 Format und integriertem Sondersignalverstärker für Einsatz- und Sonderfahrzeuge.

In Kombination mit dem im Lieferumfang befindlichen leistungsstarken AD-5A Steuermodul, welches über insgesamt 10 positive, 8 negative, sowie 4 CAN BUS Steuerausgänge und mehrere Steuereingänge verfügt, ist das U-CTRL 5 Bedien- und Steuerungssystem die perfekte smarte Schaltzentrale für Licht, Ton und zusätzliche Verbraucher im Einsatz.

Ein großer Vorteil des U-CTRL Bedien- und Steuerungssystems, ist der bereits integrierte 100 Watt Sondersignalverstärker, sodass keine separate Tonfolge- bzw. Sondersignalanlage mehr verbaut werden muss (die Lieferung erfolgt OHNE Lautsprecher).

Neben bis zu 30 individuell programmierbaren Tasten (auf bis zu 3 Unterseiten), verfügt das System auch über 4 konventionelle Tasten mit programmierbarer RGB Beleuchtung, die mit beispielsweise den Hauptwarnfunktionen (z. B. Blaulicht, Sondersignal, etc..) gekoppelt und verwendet werden können.

Das U-CTRL 5 System kann je nach Bedarf auf bis zu insgesamt 4 Bildschirmen erweitert und dank innovativer Software (Speedfitter) individuell an die jeweiligen Fahrzeugspezifikationen und Kundenwünsche angepasst werden.

Zur Individualisierung der Bedieneinheit steht eine große Auswahl an Piktogrammen und Funktionen zur Verfügung. Die erstmalige Programmierung nach Wunsch ist im Kaufpreis enthalten.

Der große hochauflösende 5" Touchscreen im Format 16:9, bietet haptisches Feedback, kann problemlos mit Handschuhen bedient werden und ist abwaschbar.


Neben der normalen Aufbauvariante (alleinstehend für z.B. Armaturenbrett), ist das System auch in einer Einbauvariante erhältlich.

Zusätzliche Relais oder Sicherungen werden nicht benötigt - somit reduziert sich der Einbauaufwand und die Einbauzeit extrem.

Technische Daten

Abmessungen Bildschirm: 151 x 94 x 24,5 mm | Abmessungen AD-5A Steuermodul: 151 x 94 x 24,5 mm | Anzahl pos. Steuerausgänge: 10 (max. 10 A) | Anzahl neg. Steuerausgänge: 8 (max. 1 A) | Anzahl Eingänge: 1 Pos, 7 Pos. / Neg., 1 Analog | Spannung: 12 oder 24 Volt | Max. Gesamtleistung: 60 Ampere | Leistung integrierter Sondersignalverstärker: 100 Watt

Hinweis: Die Anlage wird nach Kundenwunsch bei Auslieferung kostenlos einmalig für Sie programmiert

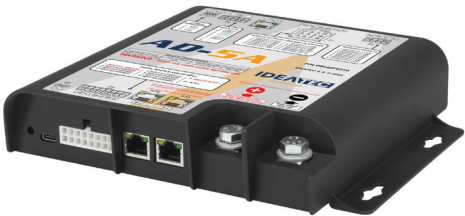

Ausführung	Preis €
U-CTRL 5 Kit 5" 16:9 Touchscreen Bildschirm Aufbauvariante U-CTRL Bildschirm und AD-5A Steuermodul	1732,00 €
U-CTRL 5 Kit 5" 16:9 Touchscreen Bildschirm Einbauvariante U-CTRL Bildschirm und AD-5A Steuermodul	1710,00 €

